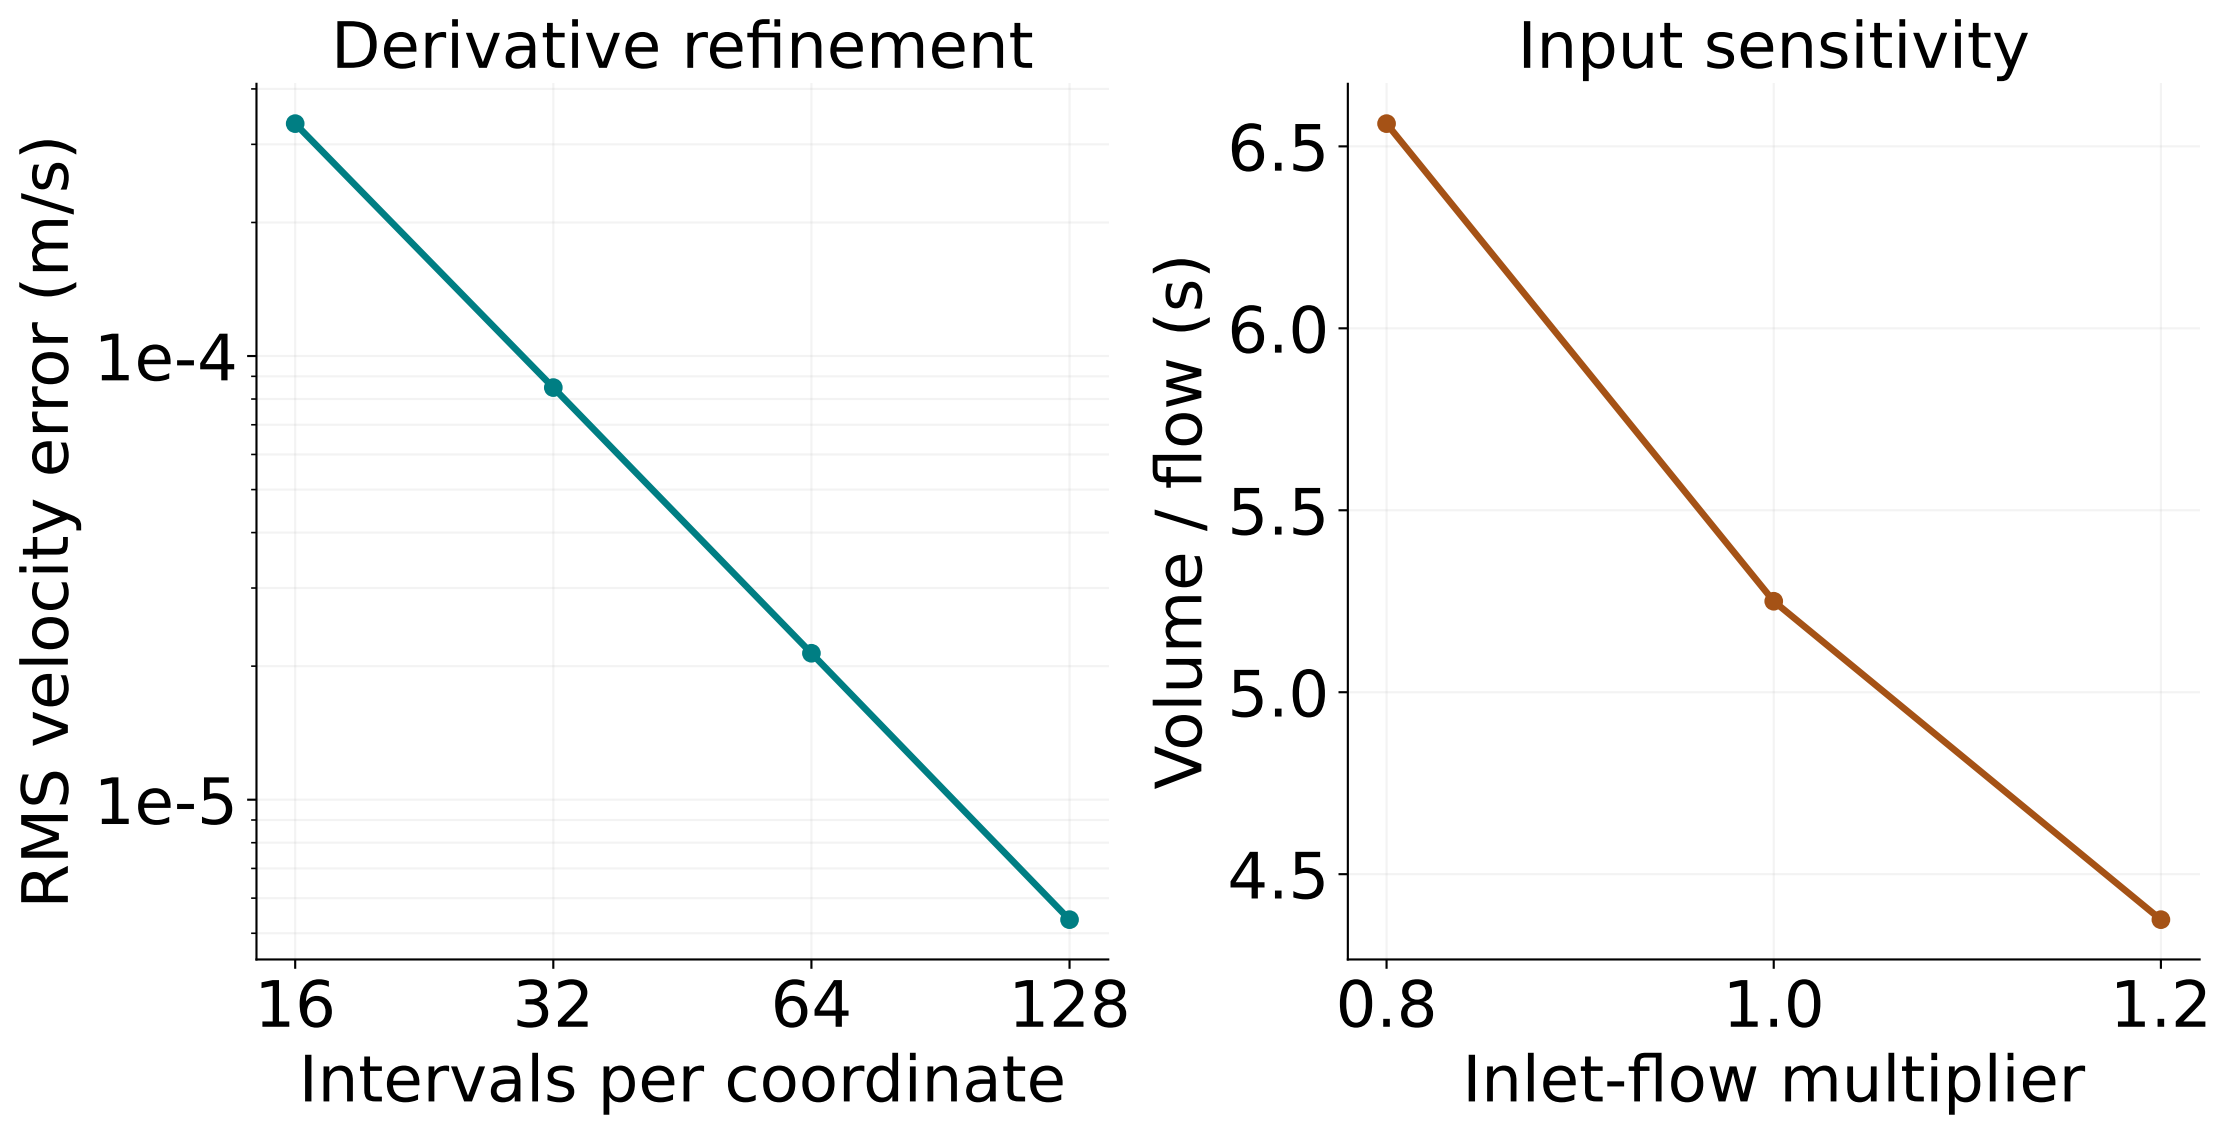

Derivative refinement
RMS velocity error (m/s)
1e-4
1e-5
16
32
64
128
Intervals per coordinate
Input sensitivity
Volume / flow (s)
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
0.8
1.0
1.2
Inlet-flow multiplier